

บจก.ซีลโปร 472/50 ซ.ราษฎร์อุทิศ58 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
www.sealpro.co.th โทรศัพท์ 086-461-9629 sealprocompany@gmail.com

SealPack Style 300

FLEXIBLE GRAPHITE PLATES



Temperature Range : -200°C to + 3300°C Non-Oxidizing

-200°C to + 500°C Oxidizing

-200°C to + 650°C Steam

Operating Pressure : 140 bar (2058 p.s.i.)

Chemical Resistance : ph 0-14 except oleum, fuming nitric acid & aqua regia

Thickness (mm) 1, 1.5, 2, 3

SHEET SIZE 1000 mm. x 1000 mm., 1500 mm x 1500 mm.

www.sealpro.co.th

บริษัท ซีลโปร จำกัด
SEALPRO CO., LTD.

บจก.ซีลโปร 472/50 ซ.ราษฎร์อุทิศ58 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
www.sealpro.co.th โทรศัพท์ 086-461-9629 sealprocompany@gmail.com

SealPack Style 300R FLEXIBLE GRAPHITE ROLLS



Temperature Limits : -200°C to + 1650°C
-200°C to + 850°C Non-Oxidizing atm.
+932°F (500°C) Oxidizing atm.

Chemical Resistance : pH 0-14 except oleum, fuming nitric acid & aqua regia

Thickness (mm) 0.2, 0.35, 0.40, 0.50, 0.8, 1.0, 1.5

Width : 1000 - 1500 mm

Length : 50 - 100 m.


www.sealpro.co.th

บริษัท ซีลโปร จำกัด
SEALPRO CO., LTD.

บจก.ซีลโปร 472/50 ซ.ราษฎร์อุทิศ58 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
www.sealpro.co.th โทรศัพท์ 086-461-9629 sealprocompany@gmail.com

SealPack Style 400PS

FLEXIBLE MINERAL GRAPHITE
WITH PERFORATED STAINLESS STEEL
SHEET REINFORCED

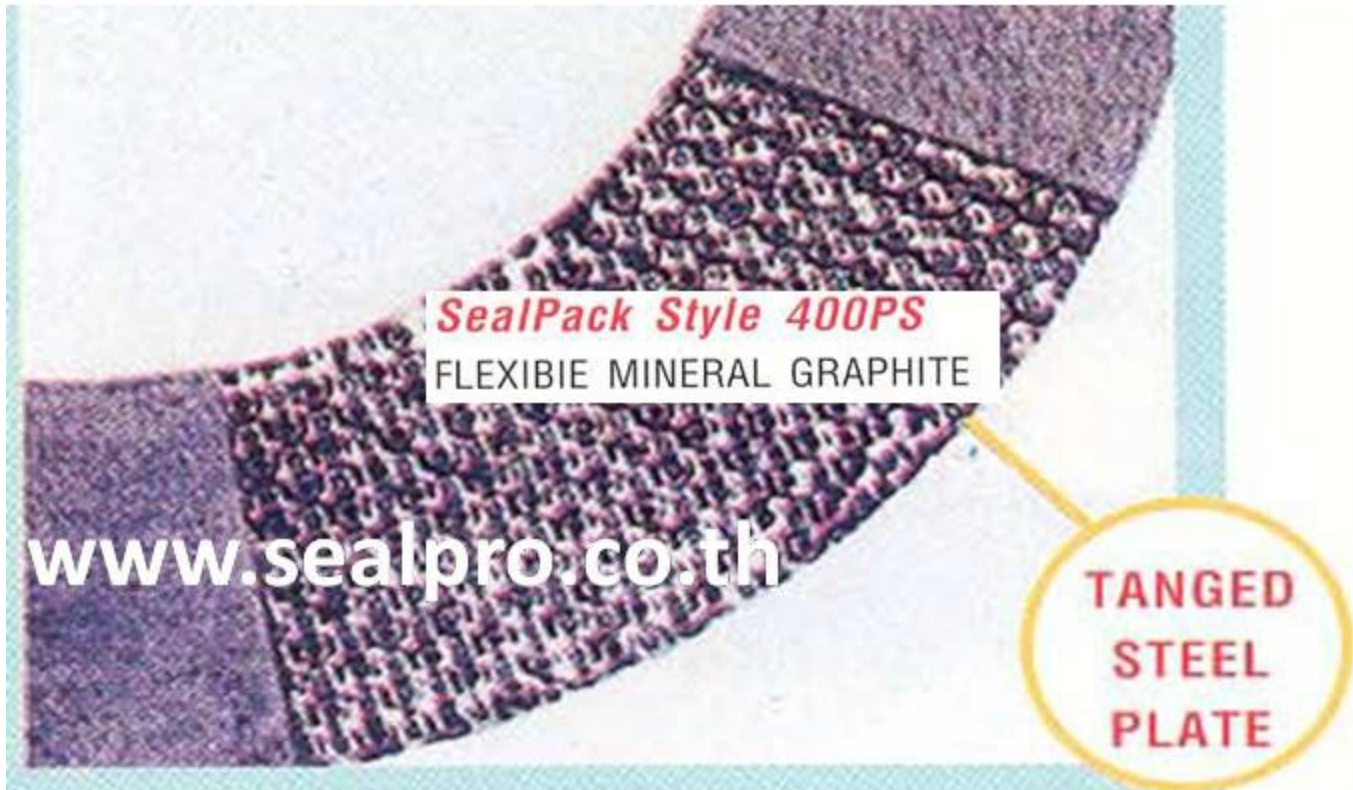

Temperature Limits :
-392°F (-200°C) Cryogenics
+6000°F (3300°C) Non-Oxidizing atm.
+932°F (500°C) Oxidizing atm.
+1202°F (650°C) Steam

Pressure Limits :
220 Bar (3234 psi)

Chemical Resistance :
pH 0-14 except oleum, fuming nitric acid & aqua regia

Thickness (mm) 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0

SHEETS SIZE 1000 mm. x 1000 mm., 1500 mm x 1500 mm.

www.sealpro.co.th

บริษัท ซีลโปร จำกัด
SEALPRO CO., LTD.

บจก.ซีลโปร 472/50 ซ.ราษฎร์อุทิศ58 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
www.sealpro.co.th โทรศัพท์ 086-461-9629 sealprocompany@gmail.com

SEALFLON S100 SH **EXPANDED, VIRGIN PTFE SHEET**



ปะเก็นแผ่น **Teflon** หรือ **EXPANDED, VIRGIN PTFE SHEET**

Dimension in mm	Thickness in mm
1500x1500	1.5
1500x1500	2.0
1500x1500	3.0

www.sealpro.co.th

บริษัท ซีลโปร จำกัด
SEALPRO CO., LTD.

บจก.ซีลโปร 472/50 ซ.ราษฎร์อุทิศ58 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
www.sealpro.co.th โทรศัพท์ 086-461-9629 sealprocompany@gmail.com

SealPack Style 600

FLEXIBLE GRAPHITE CLOTH



Thickness (mm) 2, 3, 4, 5

Length : 20 m.

Width : 1.0 m.

www.sealpro.co.th

บริษัท ซีลโปร จำกัด
SEALPRO CO., LTD.

บจก.ซีลโปร 472/50 ซ.ราษฎร์อุทิศ58 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
www.sealpro.co.th โทรศัพท์ 086-461-9629 sealprocompany@gmail.com

ปะเก็นแผ่น GASKET SHEET

valqua No. 6500



www.sealpro.co.th

Corrosion Protection NON-AS Joint Sheet

VALQUA No. 6500-AC

This joint sheet has a reduced soluble chlorine level to achieve corrosion control in stainless steel flanges.

Compatible Fluids

Supply water, industrial water, warm water, steam, drained air, general gases.

Applications

Suitable as a gasket for all types of industrial pipe flanges, valve bonnets and machine contact surfaces, requiring corrosion protection.

Standard Dimensions

VALQUA Product No.	Thickness mm	Size mm (W x L)
6500-AC	1.0 1.5 2.0	1270 x 1270
		1270 x 3810

Design Data

The m and y values for NON-AS joint sheet are the same as those applicable to asbestos joint sheet specified in JIS B 8273.

Thickness mm	m	y N/mm ² (kgf/mm ²)
3.2	2.00	10.98 (1.12)
1.6	2.75	25.50 (2.60)
0.8	3.50	44.82 (4.57)

Usable Range

VALQUA Product No.	Temperature °C	Pressure MPa (kgf/cm ²) ¹⁾		
		Aqueous fluids	Oily fluids	Gaseous fluids
6500	-50~160			
6500-AC	-50~200	2.94 (30)	2.45 (25)	0.98 (10)
6501	-50~200			

www.sealpro.co.th

บริษัท ซีลโปร จำกัด
SEALPRO CO., LTD.